


## Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

### Informacje ogólne

Numer artykułu	1488
Masa	17,0 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	40 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	0,91
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

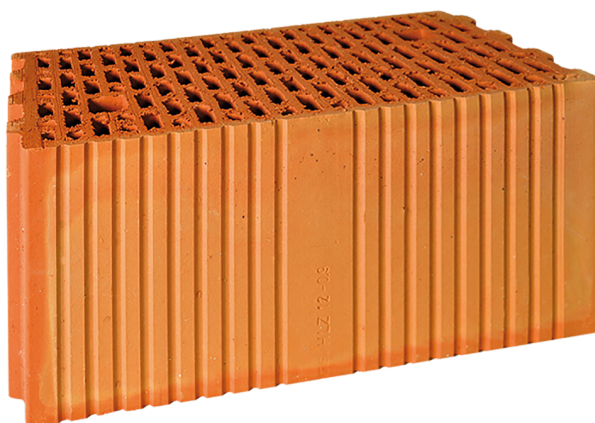

### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	24 cm
Długość	373 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	10,7
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	46,9

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,36 W/(mK)
--	-------------

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_w$	50,8 dB
--	---------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------