


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Všeobecné údaje

Číslo výrobku	1308
Hmotnost	10,6 kg
Třída objemové hmotnosti	0,8 kg/dm ³
Počet cihel na paletě	80 ks/paleta
m ³ /paleta	1,14
Stavební technické osvědčení	DIN- Ziegel

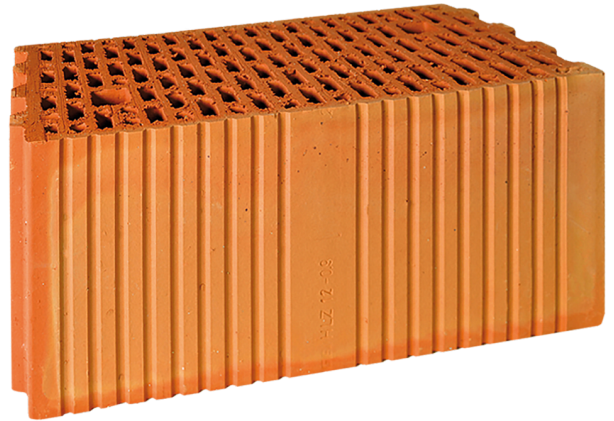

Spotřeba materiálu

Formát DF	8
Tloušťka zdiva	11,5 cm
Délka	498 mm
Šířka	115 mm
Výška	238 mm
Spotřeba cihel na 1 m ²	8,4
Spotřeba cihel na 1 m ³	73,4

Tepelně-technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ_R	0,34 W/(mK)
--	-------------

Zvuková izolace zdiva

Vážená laboratorní neprůzvučnost R_w	42,5 dB
--	---------

Statika

Třída pevnosti v tlaku	20
Dovolené namáhání v tlaku σ_0	3,0 MN/m ²
Charakteristická pevnost v tlaku f_k	8,4 MN/m ²

Požární odolnost

Požární odolnost dle DIN 4102-2	REI 90 stěna s oboustrannou omítkou
---------------------------------	-------------------------------------