


Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,9

Všeobecné údaje

Číslo výrobku	148
Hmotnost	17,0 kg
Třída objemové hmotnosti	0,9 kg/dm ³
Počet cihel na paletě	40 ks/paleta
m ³ /paleta	0,91
Stavební technické osvědčení	DIN- Ziegel

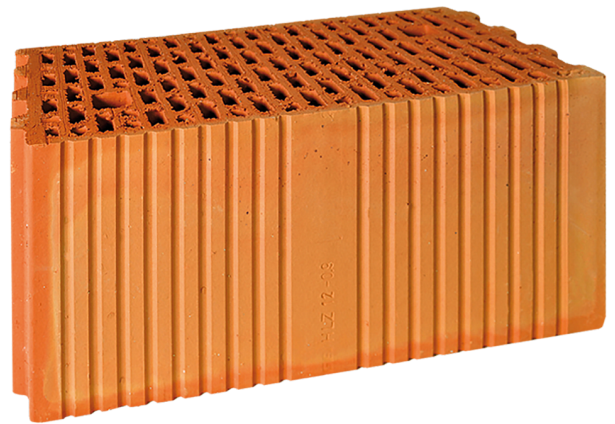

Spotřeba materiálu

Formát DF	12
Tloušťka zdiva	24 cm
Délka	373 mm
Šířka	240 mm
Výška	238 mm
Spotřeba cihel na 1 m ²	10,7
Spotřeba cihel na 1 m ³	46,9

Tepelně-technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ_R	0,36 W/(mK)
--	-------------

Zvuková izolace zdiva

Vážená laboratorní neprůzvučnost R_w	51,8 dB
--	---------

Statika

Třída pevnosti v tlaku	16
Dovolené namáhání v tlaku σ_0	2,3 MN/m ²
Charakteristická pevnost v tlaku f_k	7,7 MN/m ²

Požární odolnost

Požární odolnost dle DIN 4102-2	REI-M 90 stěna s oboustrannou omítkou
---------------------------------	---------------------------------------