


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Všeobecné údaje

Číslo výrobku	1808
Hmotnost	21,3 kg
Třída objemové hmotnosti	0,8 kg/dm ³
Počet cihel na paletě	40 ks/paleta
m ³ /paleta	1,25
Stavební technické osvědčení	DIN- Ziegel

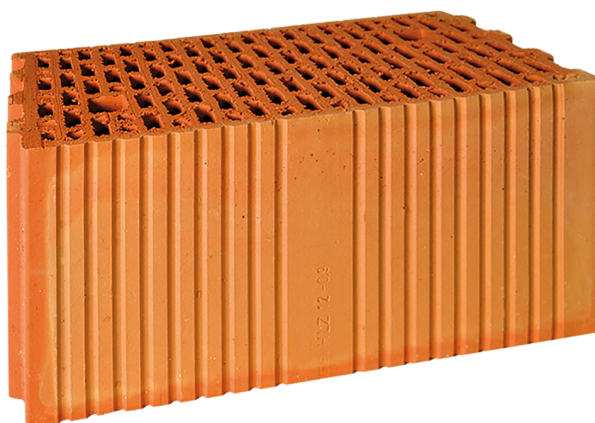

Spotřeba materiálu

Formát DF	16
Tloušťka zdiva	24 cm
Délka	498 mm
Šířka	240 mm
Výška	238 mm
Spotřeba cihel na 1 m ²	8
Spotřeba cihel na 1 m ³	35,2

Tepelně-technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ_R	0,34 W/(mK)
--	-------------

Zvuková izolace zdiva

Vážená laboratorní neprůzvučnost R_w	50,6 dB
--	---------

Statika

Třída pevnosti v tlaku	20
Dovolené namáhání v tlaku σ_0	3,0 MN/m ²
Charakteristická pevnost v tlaku f_k	8,4 MN/m ²

Požární odolnost

Požární odolnost dle DIN 4102-2	REI-M 90 stěna s oboustrannou omítkou
---------------------------------	---------------------------------------