


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Všeobecné údaje

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Číslo výrobku | 3178 |
| Hmotnost | 7,8 kg |
| Třída objemové hmotnosti | 0,8 kg/dm ³ |
| Počet cihel na paletě | 80 ks/paleta |
| m ³ /paleta | 0,86 |
| Stavební technické osvědčení | DIN- Ziegel |

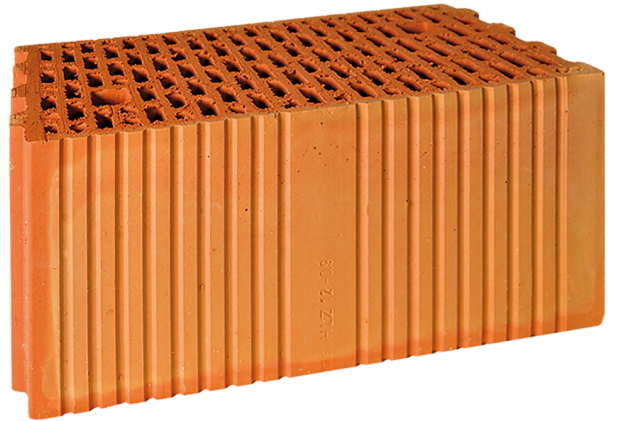

Spotřeba materiálu

| | |
|------------------------------------|---------|
| Formát DF | 6 |
| Tloušťka zdiva | 11,5 cm |
| Délka | 373 mm |
| Šířka | 115 mm |
| Výška | 238 mm |
| Spotřeba cihel na 1 m ² | 10,7 |
| Spotřeba cihel na 1 m ³ | 98 |

Tepelně-technické údaje

| | |
|--|-------------|
| Součinitel tepelné vodivosti λ_R | 0,34 W/(mK) |
|--|-------------|

Zvuková izolace zdiva

| | |
|--|---------|
| Vážená laboratorní neprůzvučnost R_w | 42,5 dB |
|--|---------|

Statika

| | |
|--|-----------------------|
| Třída pevnosti v tlaku | 16 |
| Dovolené namáhání v tlaku σ_0 | 2,3 MN/m ² |
| Charakteristická pevnost v tlaku f_k | 7,7 MN/m ² |

Požární odolnost

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Požární odolnost dle DIN 4102-2 | REI 90 stěna s oboustrannou omítkou |
|---------------------------------|-------------------------------------|