Block SL 08

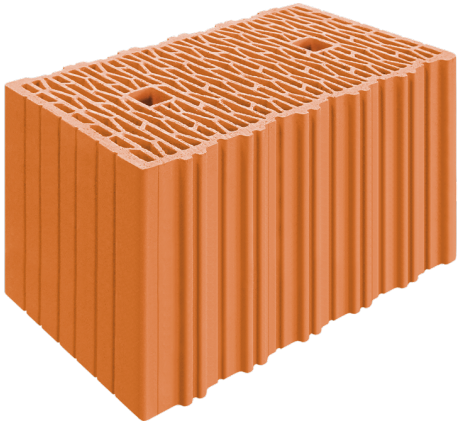

Všeobecné údaje

Číslo výrobku	381S
Hmotnost	14,0 kg
Třída objemové hmotnosti	0,65 kg/dm³
Počet cihel na paletě	60 ks/paleta
m³/paleta	1,35
Stavební technické osvědčení	Z-17.1-1150

Spotřeba materiálu

Formát DF	12
Tloušťka zdiva	36,5 cm
Délka	247 mm
Šířka	365 mm
Výška	238 mm
Spotřeba cihel na 1 m²	16
Spotřeba cihel na 1 m³	46

Tepelně-technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ_R	0,08 W/(mK)
Hodnota U	0,21 W/(m²K)

Zvuková izolace zdiva

Vážená laboratorní neprůzvučnost $R_{w,bau,ref}$	41 dB

Statika

Třída pevnosti v tlaku	8
Dovolené namáhání v tlaku σ_0	0,6 MN/m²
Charakteristická pevnost v tlaku f_k	1,4 MN/m²

Požární odolnost

Požární odolnost dle DIN 4102-2 REI-M 90 stěna s oboustrannou omítkou