


Block SL 08

Všeobecné údaje

Číslo výrobku	381S
Hmotnost	13,6 kg
Třída objemové hmotnosti	0,65 kg/dm³
Počet cihel na paletě	60 ks/paleta
m³/paleta	1,36
Stavební technické osvědčení	Z-17.1-1150

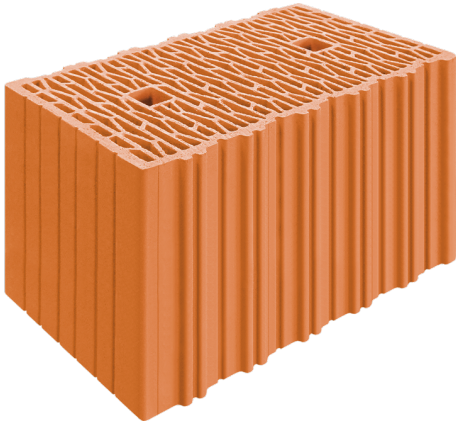

Spotřeba materiálu

Formát DF	12
Tloušťka zdiva	36,5 cm
Délka	247 mm
Šířka	365 mm
Výška	238 mm
Spotřeba cihel na 1 m²	16
Spotřeba cihel na 1 m³	46

Tepelně-technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ _R	0,08 W/(mK)
Hodnota U	0,18 W/(m²K)

Statika

Třída pevnosti v tlaku	10
Dovolené namáhání v tlaku σ ₀	0,6 MN/m²
Charakteristická pevnost v tlaku f _k	1,5 MN/m²

Požární odolnost

Požární odolnost dle DIN 4102-2 REI-M 90 stěna s oboustrannou omítkou