


PURUS SL-075

Všeobecné údaje

Číslo výrobku	7542
Hmotnost	15,6 kg
Třída objemové hmotnosti	0,60 kg/dm ³
Počet cihel na paletě	48 ks/paleta
m ³ /paleta	1,05
Stavební technické osvědčení	Z-17.1-1149

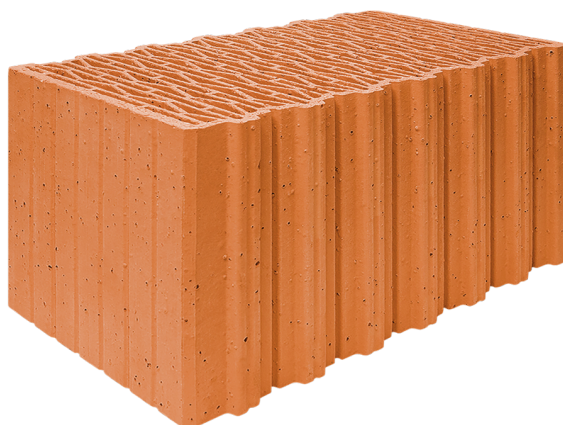

Spotřeba materiálu

Formát DF	14
Tloušťka zdiva	42,5 cm
Délka	247 mm
Šířka	425 mm
Výška	249 mm
Spotřeba cihel na 1 m ²	16
Spotřeba cihel na 1 m ³	38

Tepelně-technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ_R	0,075 W/(mK)
Hodnota U	0,16 W/(m ² K)

Statika

Třída pevnosti v tlaku	10
Dovolené namáhání v tlaku σ_0	1,4 MN/m ²
Charakteristická pevnost v tlaku f_k	3,6 MN/m ²

Požární odolnost

Požární odolnost dle DIN 4102-2	REI 90 stěna s oboustrannou omítkou
---------------------------------	-------------------------------------