


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,9

### Generale

Numero articolo	110
Peso	15,0 kg
Classe di densità apparente	0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Unità di confezionamento	48 Pezzi/paletta
m <sup>3</sup> /paletta	0,87
Autorizzazione	DIN- Ziegel

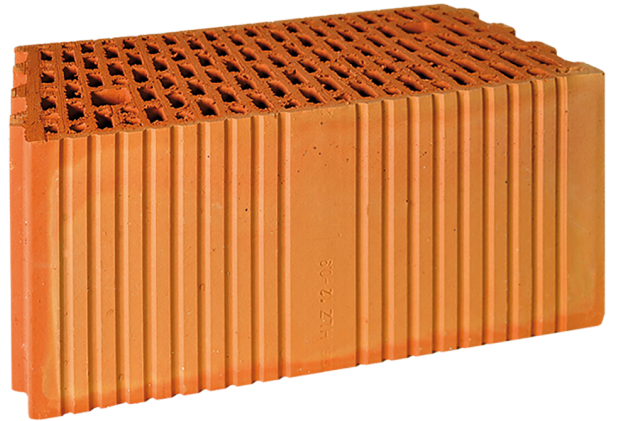

### Consumo materiale

Formato DF	10
Spessore	14,5 cm
Lunghezza	498 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m <sup>2</sup>	8
Consumo per m <sup>3</sup>	51

### Isolamento termico

Conduttività termica $\lambda_R$	0,36 W/(mK)
----------------------------------	-------------

### Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_w$	46,1 dB
----------------------------------	---------

### Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
--	----

Sollecitazione da compressione consentita $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
--	-----------------------

Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>
---	-----------------------

### Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI 90 intonacato su entrambi i lati
---	--------------------------------------