


HLZ-Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 1,4

Generale

Numero articolo	173
Peso	22,9 kg
Classe di densità apparente	1,4 kg/dm ³
Unità di confezionamento	45 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	0,83
Autorizzazione	DIN- Ziegel

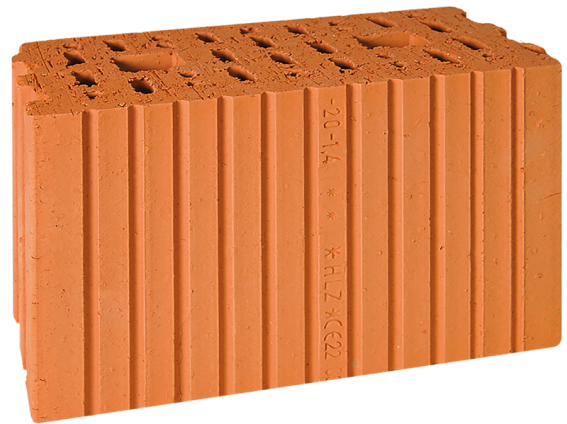

Consumo materiale

Formato DF	10
Spessore	24 cm
Lunghezza	308 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	13
Consumo per m ³	56,8

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,58 W/(mK)
----------------------------------	-------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	56,7 dB
----------------------------------	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	20
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	3,0 MN/m ²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	8,4 MN/m ²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati conforme a DIN 4102-2
-------------------------------	--