


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

### Generale

Numero articolo	1808
Peso	21,3 kg
Classe di densità apparente	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Unità di confezionamento	40 Pezzi/paletta
m <sup>3</sup> /paletta	1,25
Autorizzazione	DIN- Ziegel

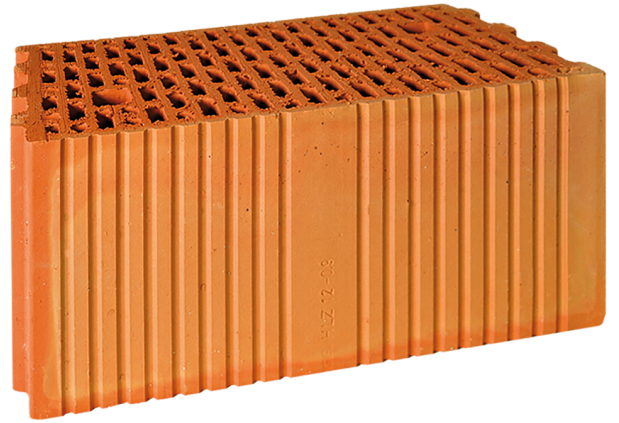

### Consumo materiale

Formato DF	16
Spessore	24 cm
Lunghezza	498 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m <sup>2</sup>	8
Consumo per m <sup>3</sup>	35,2

### Isolamento termico

Conduttività termica $\lambda_R$	0,34 W/(mK)
----------------------------------	-------------

### Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_w$	50,6 dB
----------------------------------	---------

### Statica

Classe di resistenza alla compressione	20
Sollecitazione da compressione consentita $\sigma_0$	3,0 MN/m <sup>2</sup>
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria $f_k$	8,4 MN/m <sup>2</sup>

### Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati conforme a DIN 4102-2
-------------------------------	--