Block SL 08

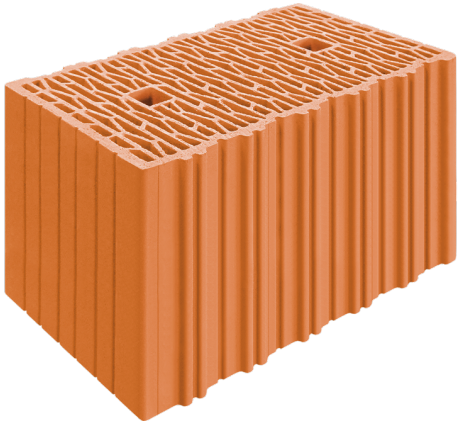

Generale

Numero articolo	381S
Peso	14,0 kg
Classe di densità apparente	0,65 kg/dm³
Unità di confezionamento	60 Pezzi/paletta
m³/paletta	1,35
Autorizzazione	Z-17.1-1150

Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	36,5 cm
Lunghezza	247 mm
Larghezza	365 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m²	16
Consumo per m³	46

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,08 W/(mK)
Unità U	0,21 W/(m²K)

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_{w,bau,ref}$	41 dB

Statica

Classe di resistenza alla compressione	8
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	0,6 MN/m²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell´opera muraria f_k	1,4 MN/m²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati