Plan SL 09

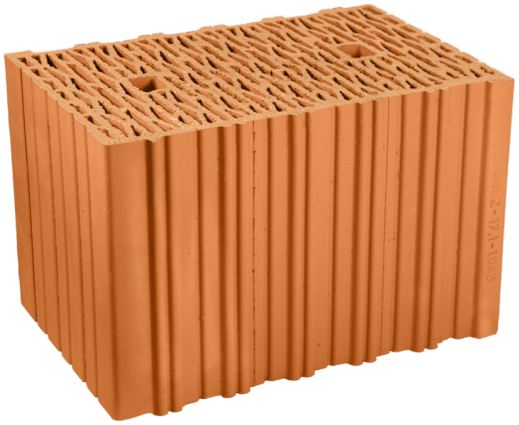

Generale

Numero articolo	384S
Peso	20,8 kg
Classe di densità apparente	0,70 kg/dm³
Unità di confezionamento	40 Pezzi/paletta
m³/paletta	1,21
Autorizzazione	Z-17.1-1149

Consumo materiale

Formato DF	16
Spessore	49 cm
Lunghezza	247 mm
Larghezza	490 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m²	16
Consumo per m³	54

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,09 W/(mK)
Unità U	0,17 W/(m²K)

Statica

Classe di resistenza alla compressione	10
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,4 MN/m²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell´opera muraria f_k	3,6 MN/m²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati