TRAVUS 75-G

Beschußsicherheit Widerstandsklasse FB 7 NS erfüllt

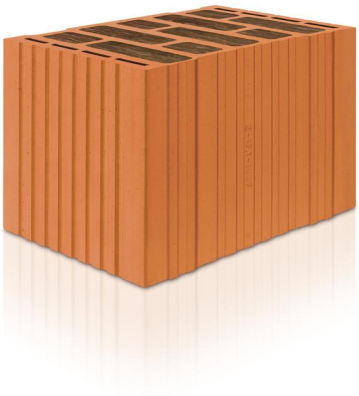

Generale

Numero articolo	476
Peso	18,4 kg
Classe di densità apparente	0,70 kg/dm³
Unità di confezionamento	48 Pezzi/paletta
m³/paletta	1,26
Autorizzazione	Z-17.21-1239

Consumo materiale

Formato DF	14
Spessore	42,5 cm
Lunghezza	248 mm
Larghezza	425 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m²	16
Consumo per m³	38,1

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,075 W/(mK)
Unità U	0,16 W/(m²K)

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_{w,bau,ref}$	50,8 dB

Statica

Classe di resistenza alla compressione	12
Sollecitazione da compressione consentita σ_0	1,4 MN/m²
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell´opera muraria f_k	3,9 MN/m²

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati