


## Thermoplan MZ 65

### Generale

Numero articolo	6530
Peso	10,2 kg
Classe di densità apparente	0,60 kg/dm <sup>3</sup>
Unità di confezionamento	72 Pezzi/paletta
m <sup>3</sup> /paletta	1,36
Autorizzazione	Z-17.1-1086

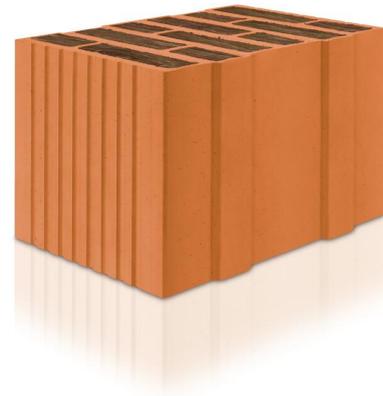

### Consumo materiale

Formato DF	10
Spessore	30 cm
Lunghezza	248 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	249 mm
Consumo per m <sup>2</sup>	16
Consumo per m <sup>3</sup>	54

### Isolamento termico

Conduttività termica $\lambda_R$	0,065 W/(mK)
Unità U	0,20 W/(m <sup>2</sup> K)

### Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora $R_{w,bau,ref}$	49,3 dB
--	---------

### Statica

Classe di resistenza alla compressione	8
Sollecitazione da compressione consentita $\sigma_0$	0,8 MN/m <sup>2</sup>
Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria $f_k$	2,2 MN/m <sup>2</sup>

### Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI 30 intonacato su entrambi i lati
---	--------------------------------------