


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

Generale

Numero articolo	94
Peso	22,8 kg
Classe di densità apparente	1,2 kg/dm ³
Unità di confezionamento	42 Pezzi/paletta
m ³ /paletta	0,8
Autorizzazione	DIN- Ziegel

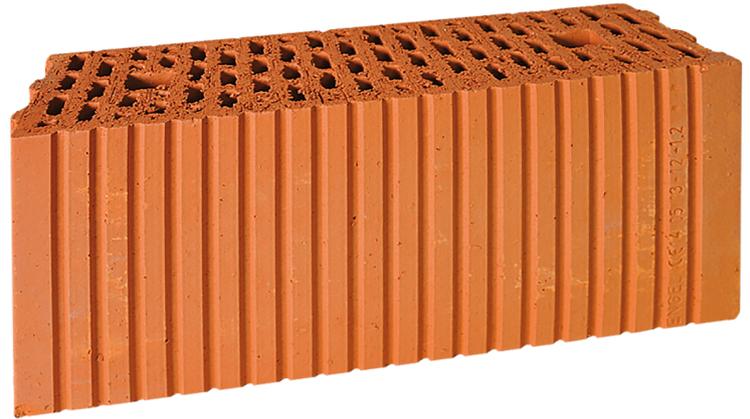

Consumo materiale

Formato DF	12
Spessore	17,5 cm
Lunghezza	498 mm
Larghezza	175 mm
Altezza	238 mm
Consumo per m ²	8,4
Consumo per m ³	48,2

Isolamento termico

Conduttività termica λ_R	0,5 W/(mK)
----------------------------------	------------

Isolamento acustico

Indice di riduzione sonora R_w	51,2 dB
----------------------------------	---------

Statica

Classe di resistenza alla compressione	16
--	----

Sollecitazione da compressione consentita σ_0	2,3 MN/m ²
--	-----------------------

Valore caratteristico della resistenza alla compressione dell'opera muraria f_k	7,7 MN/m ²
---	-----------------------

Protezione antincendio

Classe di resistenza al fuoco conforme a DIN 4102-2	REI-M 90 intonacato su entrambi i lati
---	--