


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Informacje ogólne

Numer artykułu	1108
Masa	13,4 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,8 kg/dm ³
Pakowanie	48 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,87
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

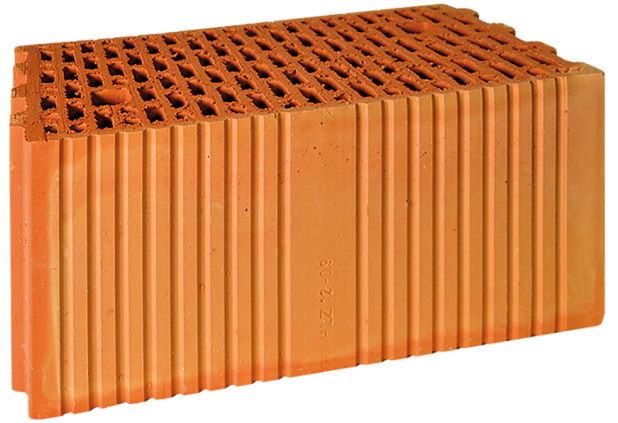

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	10
Grubość ściany	14,5 cm
Długość	498 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m ²	8
Zapotrzebowanie na m ³	64

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,34 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	44,9 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,9 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	6,3 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 90 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------