


ISO PD Plus 11

Informacje ogólne

Numer artykułu	1142
Masa	17,0 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,65 kg/dm ³
Pakowanie	48 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,26
Aprobata techniczna	Z.17.1-840

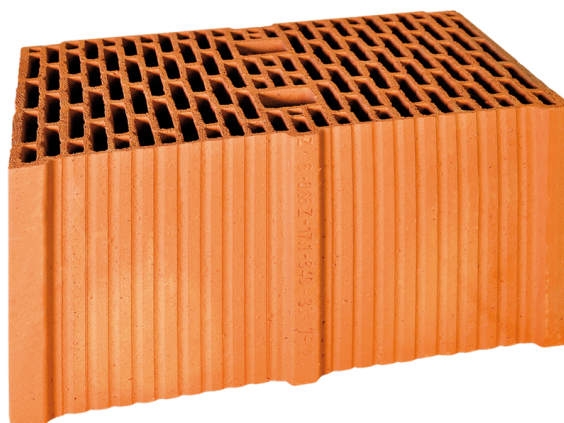

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	14
Grubość ściany	42,5 cm
Długość	247 mm
Szerokość	425 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	16
Zapotrzebowanie na m ³	38,1

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,11 W/(mK)
Jednostka U	0,24 W/(m ² K)

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	10
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,3 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	3,4 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 30 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------