


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Informacje ogólne

Numer artykułu	1308
Masa	10,6 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,8 kg/dm ³
Pakowanie	80 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,14
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

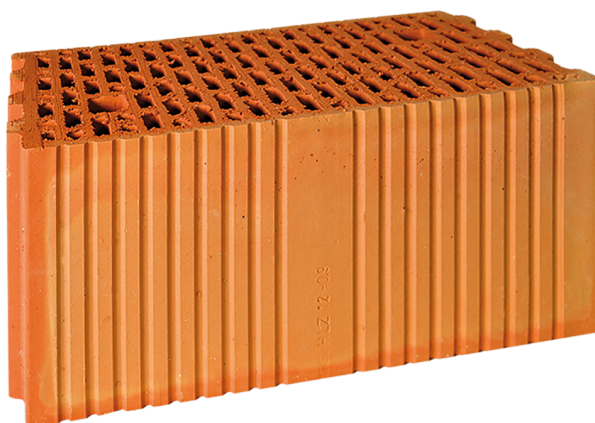

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	8
Grubość ściany	11,5 cm
Długość	498 mm
Szerokość	115 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m ²	8,4
Zapotrzebowanie na m ³	73,4

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,34 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	42,5 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	20
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	3,0 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	8,4 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 90 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------