


## HLZ-Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 1,4

### Informacje ogólne

Numer artykułu	173
Masa	22,9 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	45 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	0,83
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

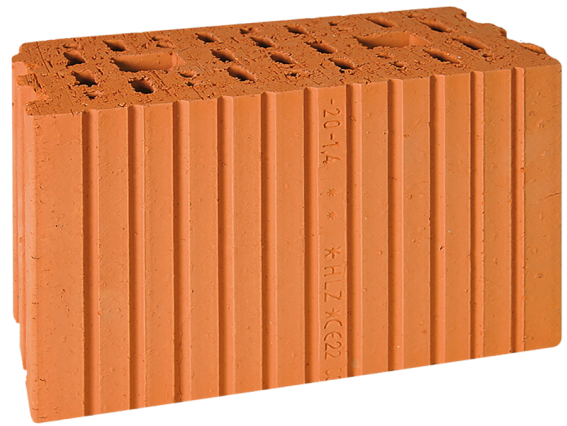

### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	10
Grubość ściany	24 cm
Długość	308 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	13
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	56,8

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,58 W/(mK)
--	-------------

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_w$	56,7 dB
--	---------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	20
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	3,0 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	8,4 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------