


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0

### Informacje ogólne

Numer artykułu	18
Masa	7,3 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	92 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	0,75
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

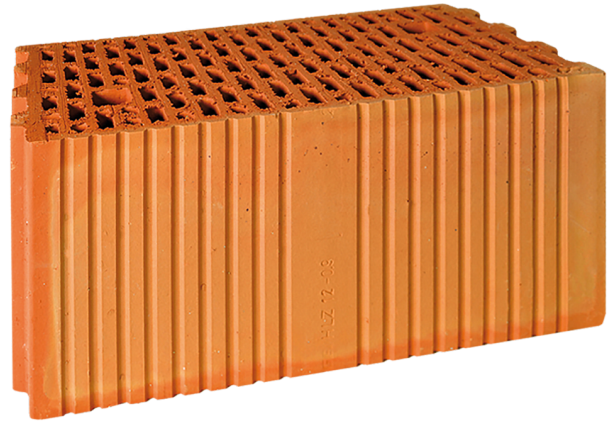

### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	5
Grubość ściany	30 cm
Długość	300 mm
Szerokość	240 mm
Wysokość	113 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	29,5
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	122,9

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,39 W/(mK)
--	-------------

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_w$	52,9 dB
--	---------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	6,3 MN/m <sup>2</sup>