


## Planziegel 0,16

### Informacje ogólne

Numer artykułu	342
Masa	13,0 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,70 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	60 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	1,13
Aprobata techniczna	Z-17.1-663

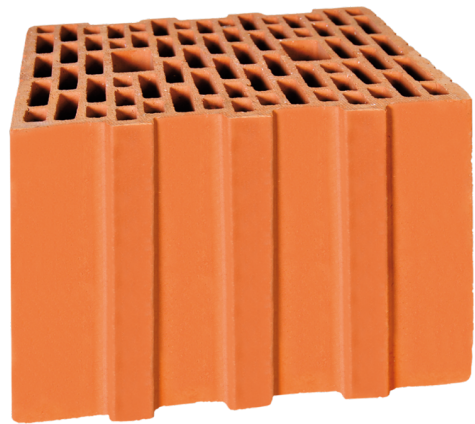

### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	10
Grubość ściany	30 cm
Długość	248 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	16
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	54

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,16 W/(mK)
Jednostka U	0,47 W/(m <sup>2</sup> K)

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	10
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	1,3 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	3,4 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI 90 obustronnie otynkowana
---	-------------------------------