# Block SL 08

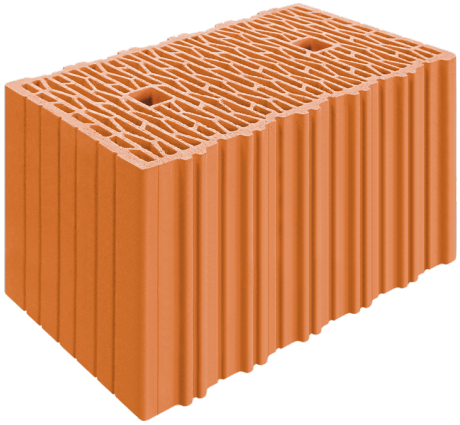

## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu** | 381S |
| **Masa** | 14,0 kg |
| **Klasa gęstości objętościowej** | 0,65 kg/dm³ |
| **Pakowanie** | 60 ks/paleta |
| **m³/Paleta** | 1,35 |
| **Aprobata techniczna** | Z-17.1-1150 |

## Zapotrzebowanie materiału

| | |
|---|---|
| **Format DF** | 12 |
| **Grubość ściany** | 36,5 cm |
| **Długość** | 247 mm |
| **Szerokość** | 365 mm |
| **Wysokość** | 238 mm |
| **Zapotrzebowanie na m²** | 16 |
| **Zapotrzebowanie na m³** | 46 |

## Izolacyjność cieplna

| | |
|---|---|
| **Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$** | 0,08 W/(mK) |
| **Jednostka U** | 0,21 W/(m²K) |

## Izolacyjność akustyczna

| | |
|---|---|
| **Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_{w,bau,ref}$** | 41 dB |

## Statyka

| | |
|---|---|
| **Klasa wytrzymałości na ściskanie** | 8 |
| **Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$** | 0,6 MN/m² |
| **Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$** | 1,4 MN/m² |

## Ochrona przeciwpożarowa

| | |
|---|---|
| **Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2** | REI-M 90 obustronnie otynkowana |