


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0

Informacje ogólne

Numer artykułu	4
Masa	4,3 kg
Pakowanie	159 ks/paleta
m³/Paleta	0,75
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

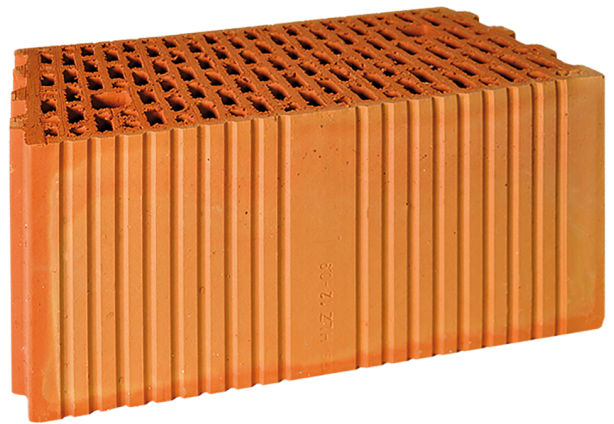

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	3
Grubość ściany	24 cm
Długość	240 mm
Szerokość	175 mm
Wysokość	113 mm
Zapotrzebowanie na m²	36,9
Zapotrzebowanie na m³	210,7

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,39 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	49,2 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,9 MN/m²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	6,3 MN/m²