


HLZ-Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 1,4

Informacje ogólne

Numer artykułu	63
Masa	16,7 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,4 kg/dm ³
Pakowanie	63 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,85
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

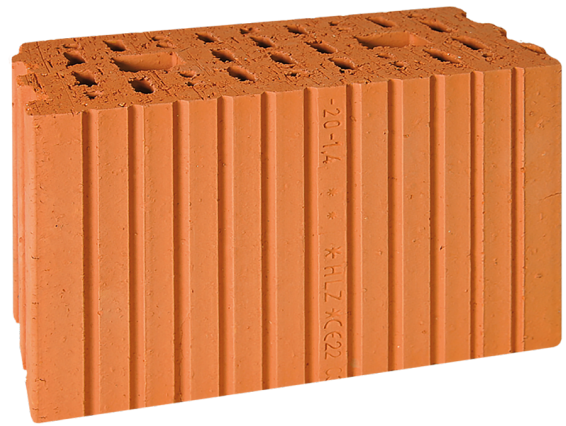

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	7,5
Grubość ściany	17,5 cm
Długość	308 mm
Szerokość	175 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m ²	13
Zapotrzebowanie na m ³	78

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,58 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	52,8 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	20
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	3,0 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	8,4 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------