


VIDUS N-80

Beschußsicherheit Widerstandsklasse FB 7 NS erfüllt

Informacje ogólne

Numer artykułu	8042
Masa	18,4 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,70 kg/dm ³
Pakowanie	48 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,26
Aprobata techniczna	Z-17.1-1087

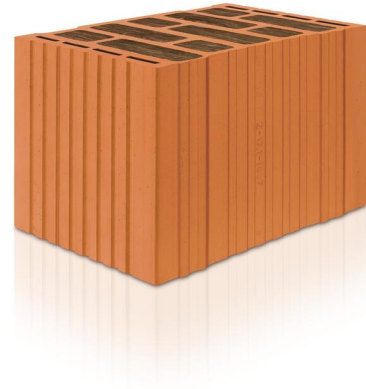

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	14
Grubość ściany	42,5 cm
Długość	248 mm
Szerokość	425 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m ²	16
Zapotrzebowanie na m ³	38,1

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,08 W/(mK)
Jednostka U	0,18 W/(m ² K)

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_{w,bau,ref}$	50,8 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,4 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	3,9 MN/m ²