


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

Informacje ogólne

Numer artykułu	94
Masa	22,8 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,2 kg/dm ³
Pakowanie	42 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,8
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

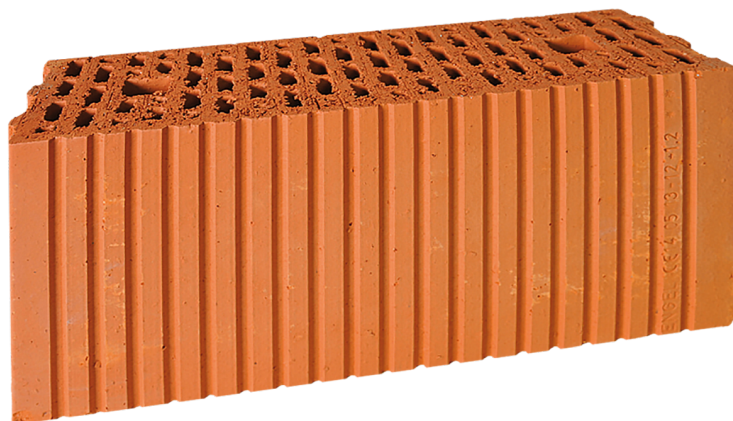

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	17,5 cm
Długość	498 mm
Szerokość	175 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m ²	8,4
Zapotrzebowanie na m ³	48,2

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,5 W/(mK)
--	------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	51,2 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	16
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	2,3 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	7,7 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------