


ThermoBlock S 9

Informacje ogólne

Numer artykułu	959
Masa	14,0 kg
Klasa gęstości objętościowej	0,65 kg/dm ³
Pakowanie	60 ks/paleta
m ³ /Paleta	1,36
Aprobata techniczna	Z-17.1-1046

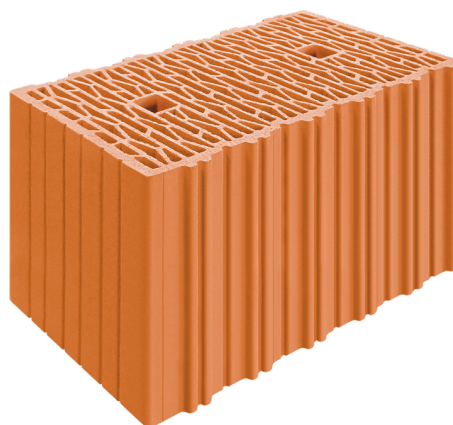

Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	36,5 cm
Długość	248 mm
Szerokość	365 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m ²	16,9
Zapotrzebowanie na m ³	46,4

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,09 W/(mK)
Jednostka U	0,23 W/(m ² K)

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	10
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	0,6 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	1,5 MN/m ²

Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90 obustronnie otynkowana
---	---------------------------------