


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

### Allgemein

Artikel-Nr.	1828
Gewicht	16,1 kg
Rohdichteklasse	0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	48 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	1,04
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

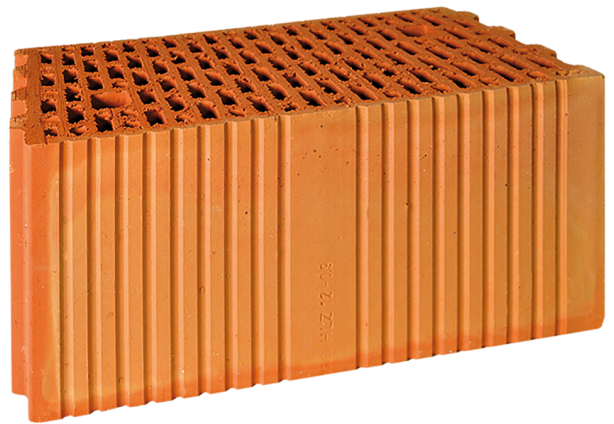

### Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	17,5 cm
Länge	498 mm
Breite	175 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	8
Bedarf pro m <sup>3</sup>	48,2

### Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,34 W/(mK)
--------------------------------	-------------

### Schallschutz

Schalldämmmaß $R_w$	47 dB
---------------------	-------

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	20
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	3,0 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$	8,4 MN/m <sup>2</sup>

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------