


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Allgemein

Artikel-Nr.	2298
Gewicht	12,2 kg
Rohdichteklasse	0,8 kg/dm ³
Verpackungseinheit	54 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,9
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

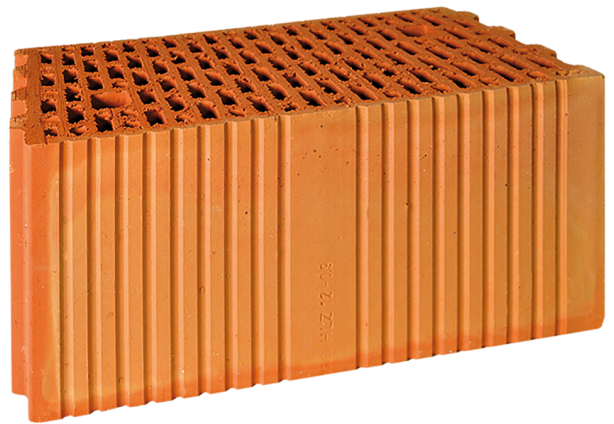

Materialverbrauch

Format DF	9
Wandstärke	17,5 cm
Länge	373 mm
Breite	175 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	10,7
Bedarf pro m ³	64,4

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,34 W/(mK)
--------------------------------	-------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	47 dB
---------------------	-------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	16
Zul. Druckspannung σ_0	2,3 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	7,7 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	RE-M 90 beidseitig verputzt
--	-----------------------------