


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 0,8

Allgemein

Artikel-Nr.	3178
Gewicht	7,8 kg
Rohdichteklasse	0,8 kg/dm ³
Verpackungseinheit	80 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,86
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

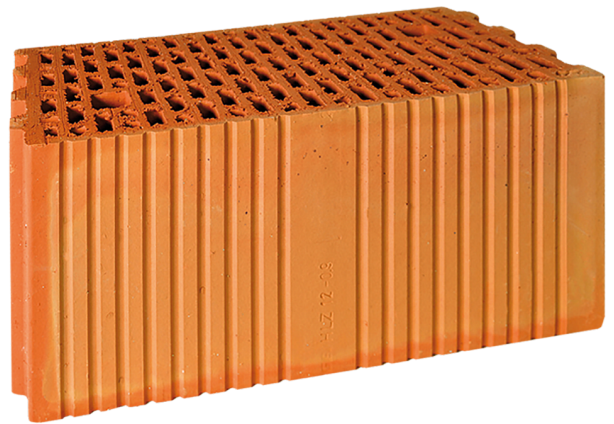

Materialverbrauch

Format DF	6
Wandstärke	11,5 cm
Länge	373 mm
Breite	115 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	10,7
Bedarf pro m ³	98

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,34 W/(mK)
--------------------------------	-------------

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	42,5 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	16
Zul. Druckspannung σ_0	2,3 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	7,7 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 90 beidseitig verputzt
--	----------------------------