


ThermoBlock S 8

Allgemein

Artikel-Nr.	383
Gewicht	15,1 kg
Rohdichteklasse	0,60 kg/dm ³
Verpackungseinheit	48 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,26
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1046

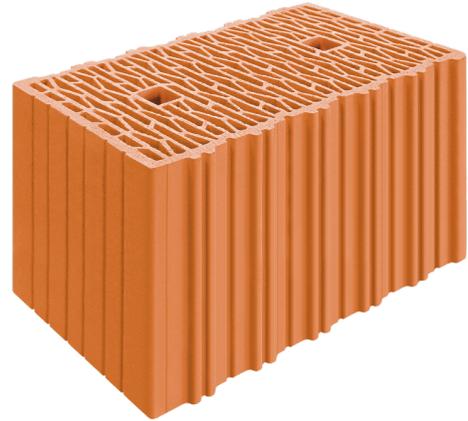

Materialverbrauch

Format DF	14
Wandstärke	42,5 cm
Länge	248 mm
Breite	425 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	39,9

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,08 W/(mK)
U-Wert	0,18 W/(m ² K)

Statik

Druckfestigkeitsklasse	6
Zul. Druckspannung σ_0	0,4 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	1,1 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
----------------------------------------	------------------------------