


Block SL 08

Allgemein

Artikel-Nr.	383S
Gewicht	15,8 kg
Rohdichteklasse	0,65 kg/dm ³
Verpackungseinheit	48 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,05
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1150

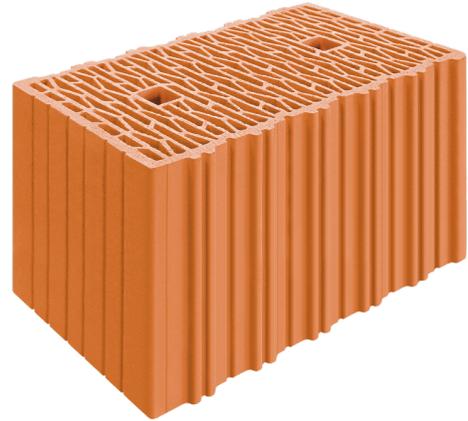

Materialverbrauch

Format DF	14
Wandstärke	42,5 cm
Länge	247 mm
Breite	425 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	46

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,08 W/(mK)
U-Wert	0,18 W/(m ² K)

Statik

Druckfestigkeitsklasse	10
Zul. Druckspannung σ_0	0,6 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	1,5 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
----------------------------------------	------------------------------