


ThermoPlan MZ 80-G

Beschußsicherheit Widerstandsklasse FB 7 NS erfüllt

Allgemein

Artikel-Nr.	485
Gewicht	15,8 kg
Rohdichteklasse	0,70 kg/dm ³
Verpackungseinheit	60 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,36
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1087

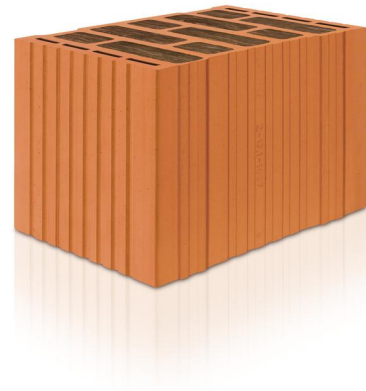

Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	36,5 cm
Länge	248 mm
Breite	365 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	44,4

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,08 W/(mK)
U-Wert	0,21 W/(m ² K)

Schallschutz

Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref}$ 50,8 dB

Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung σ_0	1,4 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	3,9 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 REI-M 90 beidseitig verputzt