


ThermoPlan S 9

Allgemein

Artikel-Nr.	918
Gewicht	11,1 kg
Rohdichteklasse	0,60 kg/dm ³
Verpackungseinheit	72 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,33
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1013

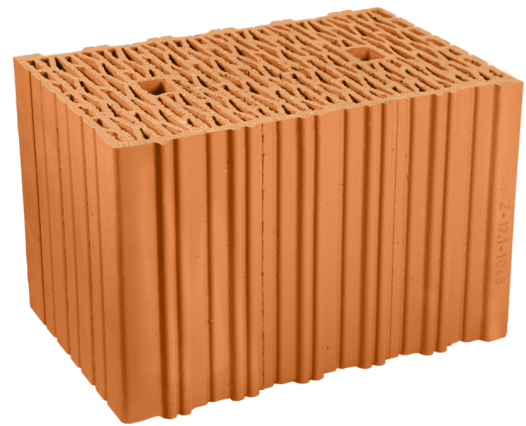

Materialverbrauch

Format DF	10
Wandstärke	30 cm
Länge	248 mm
Breite	300 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16,2
Bedarf pro m ³	54

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,09 W/(mK)
U-Wert	0,28 W/(m ² K)

Statik

Druckfestigkeitsklasse	6
Zul. Druckspannung σ_0	0,7 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	1,8 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 30 beidseitig verputzt
--	----------------------------