


## Plan SL 09

### Allgemein

Artikel-Nr.	919S
Gewicht	15,7 kg
Rohdichteklasse	0,70 kg/dm <sup>3</sup>
Verpackungseinheit	60 Stk/Palette
m <sup>3</sup> /Palette	1,35
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1149

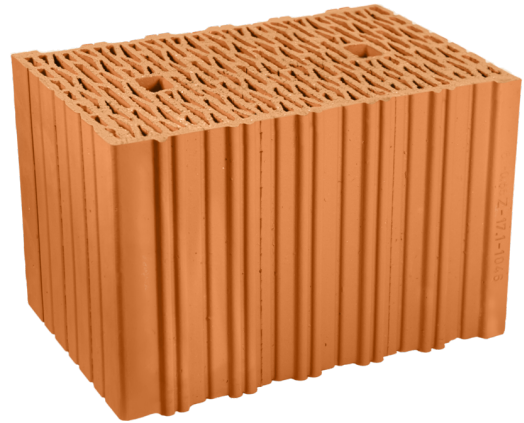

### Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	36,5 cm
Länge	247 mm
Breite	365 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup>	16,2
Bedarf pro m <sup>3</sup>	44,4

### Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0,09 W/(mK)
U-Wert	0,23 W/(m <sup>2</sup> K)

### Statik

Druckfestigkeitsklasse	8
Zul. Druckspannung $\sigma_0$	0,9 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$	3,6 MN/m <sup>2</sup>

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------