


Plan SL 09

Allgemein

Artikel-Nr.	920S
Gewicht	17,7 kg
Rohdichteklasse	0,70 kg/dm ³
Verpackungseinheit	48 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,26
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1149

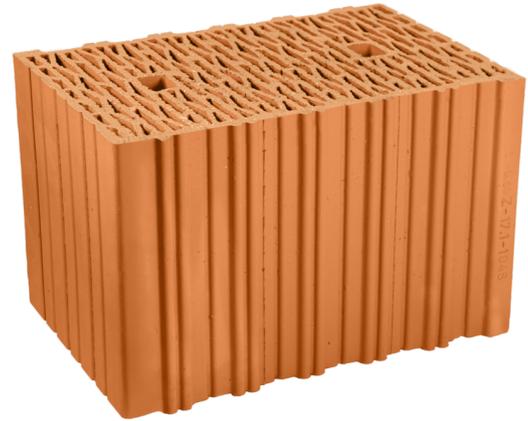

Materialverbrauch

Format DF	14
Wandstärke	42,5 cm
Länge	247 mm
Breite	425 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	48

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,09 W/(mK)
U-Wert	0,20 W/(m ² K)

Statik

Druckfestigkeitsklasse	10
Zul. Druckspannung σ_0	1,4 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	3,6 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------