


Block SL 09

Allgemein

Artikel-Nr.	960S
Gewicht	17,3 kg
Rohdichteklasse	0,70 kg/dm ³
Verpackungseinheit	60 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,05
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1150

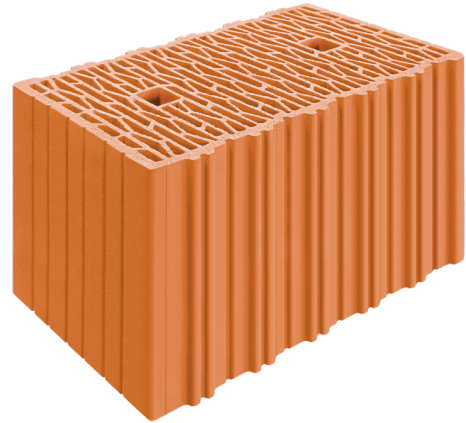

Materialverbrauch

Format DF	12,7
Wandstärke	42,5 cm
Länge	247 mm
Breite	365 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	16
Bedarf pro m ³	46

Wärmeschutz

Wärmeleitzahl λ_R	0,09 W/(mK)
U-Wert	0,23 W/(m ² K)

Statik

Druckfestigkeitsklasse	10
Zul. Druckspannung σ_0	0,6 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	1,5 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beidseitig verputzt
--	------------------------------