


PURUS PL-075

Všeobecné údaje

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Číslo výrobku | 7542 |
| Hmotnost | 15,8 kg |
| Třída objemové hmotnosti | 0,60 kg/dm ³ |
| Počet cihel na paletě | 48 ks/paleta |
| m ³ /paleta | 1,05 |
| Stavební technické osvědčení | Z-17.1-1147 |

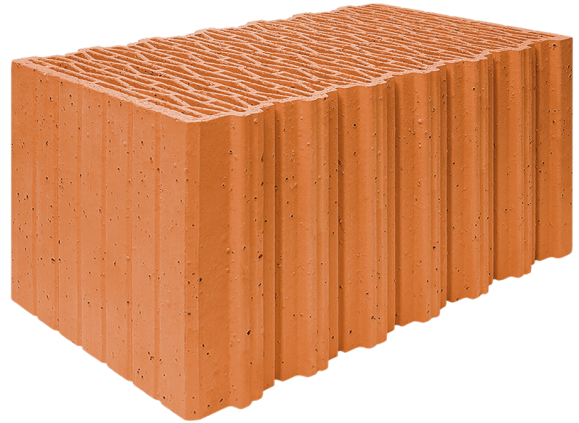

Spotřeba materiálu

| | |
|------------------------------------|---------|
| Formát DF | 14 |
| Tloušťka zdiva | 42,5 cm |
| Délka | 248 mm |
| Šířka | 425 mm |
| Výška | 249 mm |
| Spotřeba cihel na 1 m ² | 16 |
| Spotřeba cihel na 1 m ³ | 38,1 |

Tepelně-technické údaje

| | |
|--|---------------------------|
| Součinitel tepelné vodivosti λ_R | 0,075 W/(mK) |
| Hodnota U | 0,16 W/(m ² K) |

Statika

| | |
|--|-----------------------|
| Třída pevnosti v tlaku | 6 |
| Dovolené namáhání v tlaku σ_0 | 0,7 MN/m ² |
| Charakteristická pevnost v tlaku f_k | 1,8 MN/m ² |

Požární odolnost

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Požární odolnost dle DIN 4102-2 | REI 90 stěna s oboustrannou omítkou |
|---------------------------------|-------------------------------------|