


HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,0

Informacje ogólne

Numer artykułu	90
Masa	4,0 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,0 kg/dm ³
Pakowanie	144 ks/paleta
m ³ /Paleta	0,62
Aprobata techniczna	DIN- Ziegel

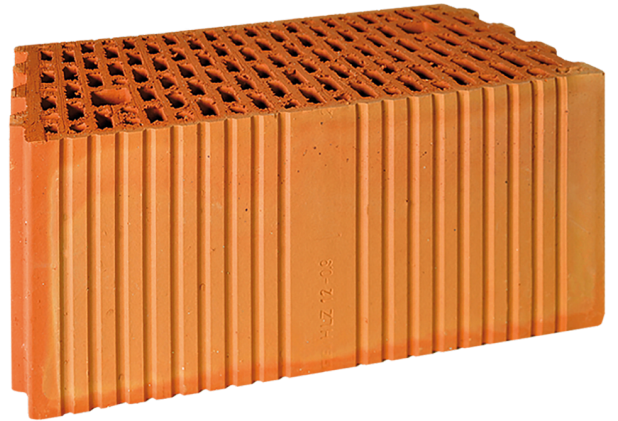

Zapotrzebowanie materiału

Grubość ściany	6 cm
Długość	300 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	238 mm
Zapotrzebowanie na m ²	14
Zapotrzebowanie na m ³	233,4

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła λ_R	0,39 W/(mK)
--	-------------

Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej R_w	38,2 dB
--	---------

Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	12
Dopuszczalne naprężenie ściskające σ_0	1,9 MN/m ²
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie f_k	6,3 MN/m ²