

HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

Allgemein


Artikel-Nr.	167
Gewicht	15,0 kg
Rohdichteklasse	1,2 kg/dm ³
Verpackungseinheit	60 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,86
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

Materialverbrauch

Format DF	8
Wandstärke	11,5 cm
Länge	498 mm
Breite	115 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	8
Bedarf pro m ³	73,4

Wärmeschutz

Wärmeleitzahl λ_R	0,5 W/(mK)
---------------------------	------------

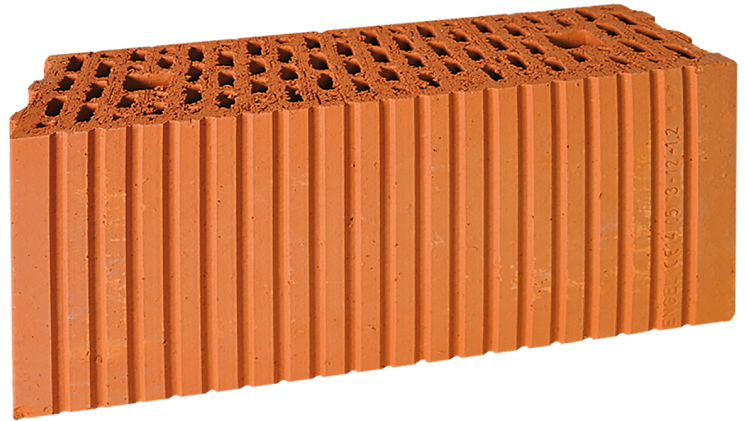

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	46,4 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung σ_0	1,9 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	6,3 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 90 beidseitig verputzt
--	----------------------------