

HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

REI-M 90 nur bei Ausnutzungswiderstand Alpha Phi $\leq 0,42$

Allgemein


Artikel-Nr.	170
Gewicht	23,4 kg
Rohdichteklasse	1,2 kg/dm ³
Verpackungseinheit	40 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,9
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	24 cm
Länge	373 mm
Breite	240 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	10,7
Bedarf pro m ³	46,9

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,5 W/(mK)
--------------------------------	------------

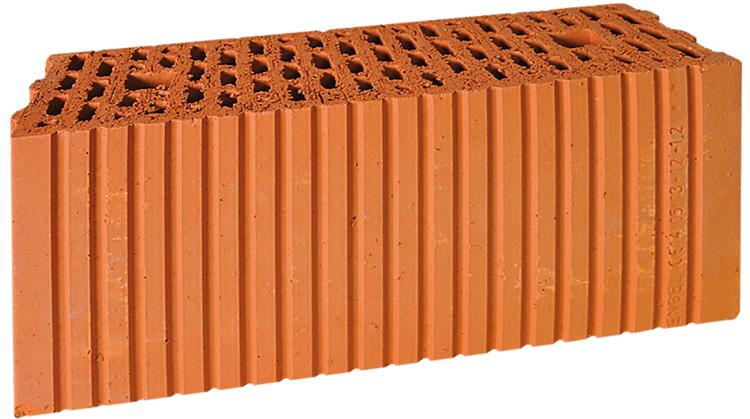

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	54,9 dB
---------------------	---------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	12
Zul. Druckspannung σ_0	1,9 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	6,3 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90
--	----------