

HLZ-Schallschutzziegel mit Rohdichteklasse 1,4

Allgemein


Artikel-Nr.	172
Gewicht	13,3 kg
Rohdichteklasse	1,4 kg/dm ³
Verpackungseinheit	80 Stk/Palette
m ³ /Palette	0,86
Zulassungsbescheid	DIN- Ziegel

Materialverbrauch

Format DF	6
Wandstärke	11,5 cm
Länge	373 mm
Breite	115 mm
Höhe	238 mm
Bedarf pro m ²	10,7
Bedarf pro m ³	98

Wärmeschutz

Wärmeleitzahl λ_R	0,58 W/(mK)
---------------------------	-------------

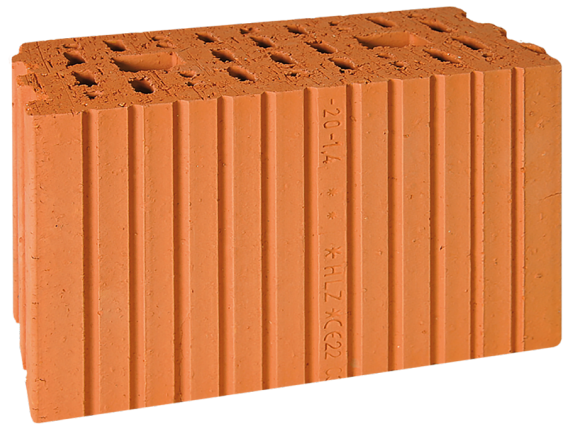

Schallschutz

Schalldämmmaß R_w	48 dB
---------------------	-------

Statik

Druckfestigkeitsklasse	20
Zul. Druckspannung σ_0	3,0 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	8,4 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI 90 beidseitig verputzt
--	----------------------------