


Planziegel Rohdichteklasse 1,2

Allgemein

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr. | 418 |
| Gewicht | 27,3 kg |
| Rohdichteklasse | 1,2 kg/dm ³ |
| Verpackungseinheit | 40 Stk/Palette |
| m ³ /Palette | 0,75 |
| Zulassungsbescheid | Z-17.1-715 |

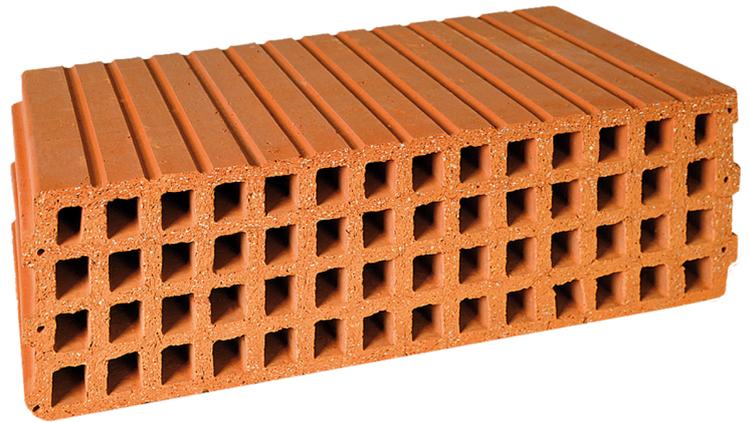

Materialverbrauch

| | |
|---------------------------|--------|
| Format DF | 14 |
| Wandstärke | 20 cm |
| Länge | 498 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 249 mm |
| Bedarf pro m ² | 8 |
| Bedarf pro m ³ | 40,3 |

Wärmeschutz

| | |
|--------------------------------|------------|
| Wärmeleitfähigkeit λ_R | 0,5 W/(mK) |
|--------------------------------|------------|

Schallschutz

| | |
|---------------------|---------|
| Schalldämmmaß R_w | 51,9 dB |
|---------------------|---------|

Statik

| | |
|---|-----------------------|
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Zul. Druckspannung σ_0 | 1,8 MN/m ² |
| Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k | 4,7 MN/m ² |

Brandschutz

| | |
|--|----------|
| Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | REI-M 90 |
|--|----------|