


## Thermoplan MZ 65

### Allgemein

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.             | 6530                    |
| Gewicht                 | 10,2 kg                 |
| Rohdichteklasse         | 0,60 kg/dm <sup>3</sup> |
| Verpackungseinheit      | 72 Stk/Palette          |
| m <sup>3</sup> /Palette | 1,36                    |
| Zulassungsbescheid      | Z-17.1-1086             |

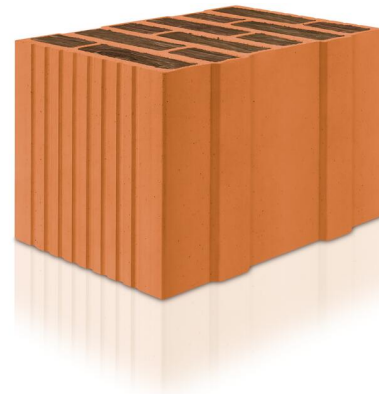

### Materialverbrauch

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Format DF                 | 10     |
| Wandstärke                | 30 cm  |
| Länge                     | 248 mm |
| Breite                    | 300 mm |
| Höhe                      | 249 mm |
| Bedarf pro m <sup>2</sup> | 16     |
| Bedarf pro m <sup>3</sup> | 54     |

### Wärmeschutz

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$ | 0,065 W/(mK)              |
| U-Wert                         | 0,20 W/(m <sup>2</sup> K) |

### Statik

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Druckfestigkeitsklasse                                      | 8                     |
| Zul. Druckspannung $\sigma_0$                               | 0,8 MN/m <sup>2</sup> |
| Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k$ | 2,2 MN/m <sup>2</sup> |

### Brandschutz

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | REI 30 beidseitig verputzt |
|----------------------------------------|----------------------------|