


ThermoPlan S 8

Allgemein

Artikel-Nr.	830
Gewicht	13,5 kg
Rohdichteklasse	0,60 kg/dm ³
Verpackungseinheit	60 Stk/Palette
m ³ /Palette	1,35
Zulassungsbescheid	Z-17.1-1013

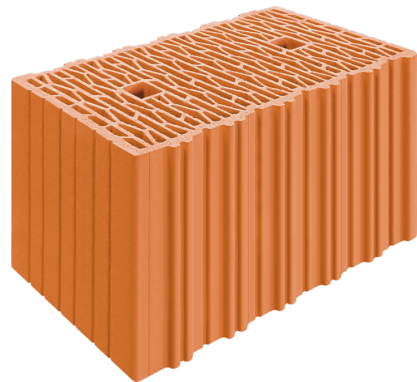

Materialverbrauch

Format DF	12
Wandstärke	36,5 cm
Länge	248 mm
Breite	365 mm
Höhe	249 mm
Bedarf pro m ²	16,2
Bedarf pro m ³	44,4

Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,08 W/(mK)
U-Wert	0,21 W/(m ² K)

Statistik

Druckfestigkeitsklasse	6
Zul. Druckspannung σ_0	0,7 MN/m ²
Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f_k	1,8 MN/m ²

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2	REI-M 90 beids. verputzt*
--	---------------------------