


## Planziegel Rohdichteklasse 1,2

### Informacje ogólne

Numer artykułu	338
Masa	23,9 kg
Klasa gęstości objętościowej	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Pakowanie	48 ks/paleta
m <sup>3</sup> /Paleta	1,04
Aprobata techniczna	Z-17.1-715

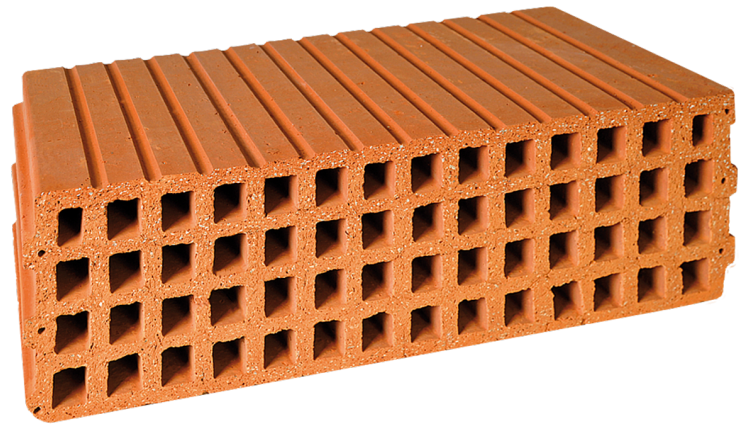

### Zapotrzebowanie materiału

Format DF	12
Grubość ściany	17,5 cm
Długość	498 mm
Szerokość	175 mm
Wysokość	249 mm
Zapotrzebowanie na m <sup>2</sup>	8
Zapotrzebowanie na m <sup>3</sup>	46,1

### Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_R$	0,5 W/(mK)
--	------------

### Izolacyjność akustyczna

Wskaźnik izolacyjności akustycznej $R_w$	50,3 dB
--	---------

### Statyka

Klasa wytrzymałości na ściskanie	16
Dopuszczalne naprężenie ściskające $\sigma_0$	2,1 MN/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie $f_k$	5,5 MN/m <sup>2</sup>

### Ochrona przeciwpożarowa

Klasa odporności ogniowej według DIN 4102-2	REI-M 90
---	----------