


ISO PD Plus 11

Všeobecné údaje

Číslo výrobku	1136
Hmotnost	14,0 kg
Třída objemové hmotnosti	0,65 kg/dm ³
Počet cihel na paletě	60 ks/paleta
m ³ /paleta	1,35
Stavební technické osvědčení	Z-17.1-840

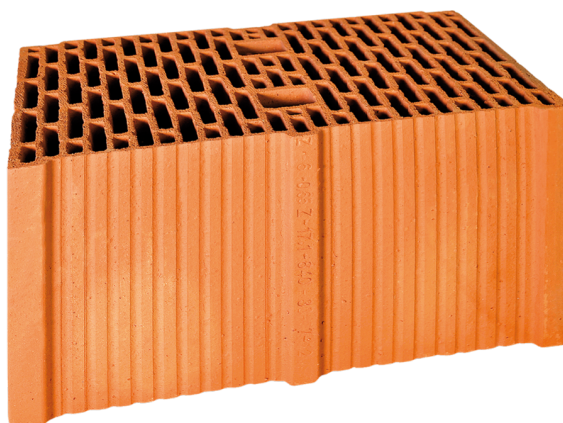

Spotřeba materiálu

Formát DF	12
Tloušťka zdiva	36,5 cm
Délka	247 mm
Šířka	365 mm
Výška	249 mm
Spotřeba cihel na 1 m ²	16
Spotřeba cihel na 1 m ³	44,4

Tepelně-technické údaje

Součinitel tepelné vodivosti λ_R	0,11 W/(mK)
Hodnota U	0,28 W/(m ² K)

Statika

Třída pevnosti v tlaku	10
Dovolené namáhání v tlaku σ_0	1,3 MN/m ²
Charakteristická pevnost v tlaku f_k	3,4 MN/m ²

Požární odolnost

Požární odolnost dle DIN 4102-2 REI-M 90 stěna s oboustrannou omítkou