


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

### Všeobecné údaje

Číslo výrobku	160
Hmotnost	10,9 kg
Třída objemové hmotnosti	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Počet cihel na paletě	76 ks/paleta
m <sup>3</sup> /paleta	0,75
Stavební technické osvědčení	DIN- Ziegel

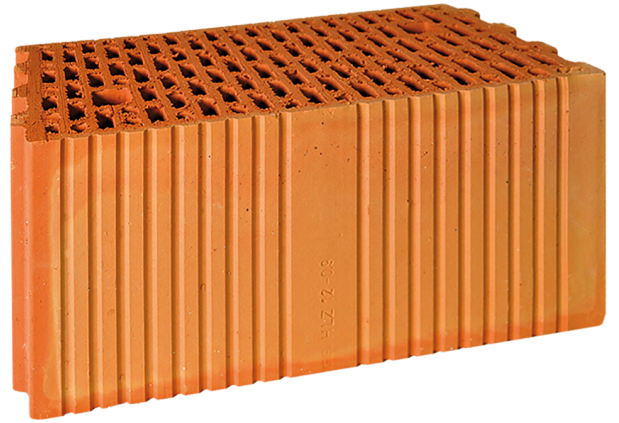

### Spotřeba materiálu

Formát DF	6
Tloušťka zdiva	36,5 cm
Délka	365 mm
Šířka	240 mm
Výška	113 mm
Spotřeba cihel na 1 m <sup>2</sup>	24,2
Spotřeba cihel na 1 m <sup>3</sup>	101

### Zvuková izolace zdiva

Vážená laboratorní neprůzvučnost R <sub>w</sub>	54,9 dB
---	---------

### Statika

Třída pevnosti v tlaku	12
Dovolené namáhání v tlaku $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub>	6,3 MN/m <sup>2</sup>