


## HLZ-Hochlochziegel mit Rohdichteklasse 1,2

### Všeobecné údaje

Číslo výrobku	20
Hmotnost	1,6 kg
Třída objemové hmotnosti	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Počet cihel na paletě	515 ks/paleta
m <sup>3</sup> /paleta	0,74
Stavební technické osvědčení	DIN- Ziegel

### Spotřeba materiálu

Formát DF	1
Tloušťka zdiva	24 cm
Délka	240 mm
Šířka	115 mm
Výška	52 mm
Spotřeba cihel na 1 m <sup>2</sup>	80,1
Spotřeba cihel na 1 m <sup>3</sup>	696,8

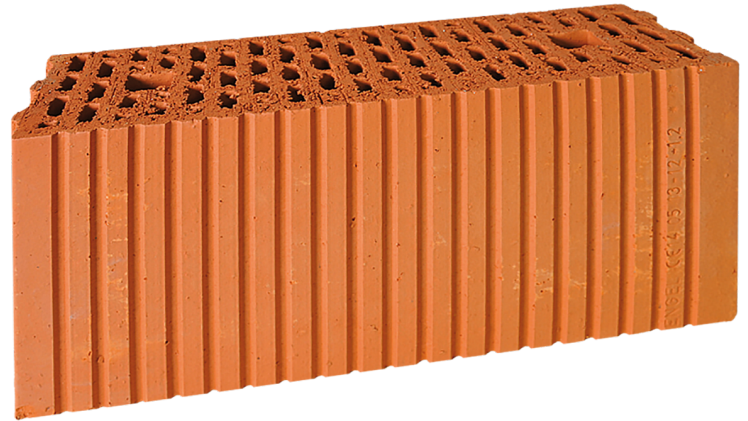

### Zvuková izolace zdiva

Vážená laboratorní neprůzvučnost R <sub>w</sub>	46,4 dB
---	---------

### Statika

Třída pevnosti v tlaku	12
Dovolené namáhání v tlaku $\sigma_0$	1,9 MN/m <sup>2</sup>
Charakteristická pevnost v tlaku f <sub>k</sub>	6,3 MN/m <sup>2</sup>